


Wie Sie eine Hinterradnabe am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2

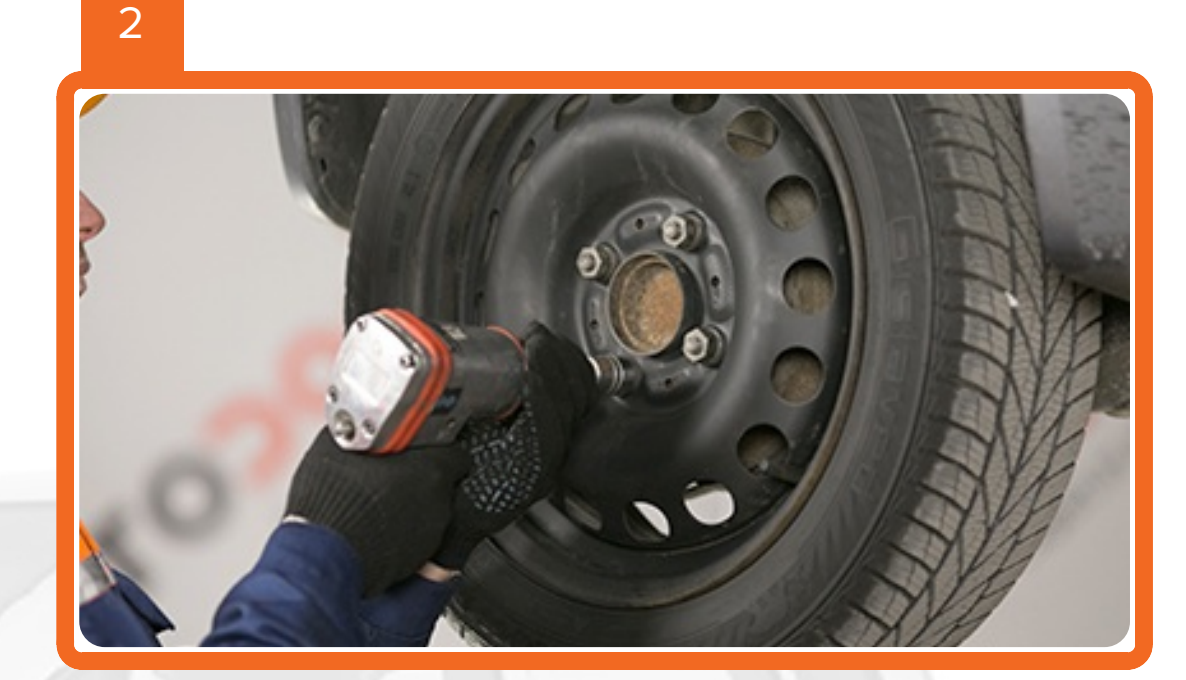

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.



4




Entfernen Sie die Hinterräder .

5


Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

6

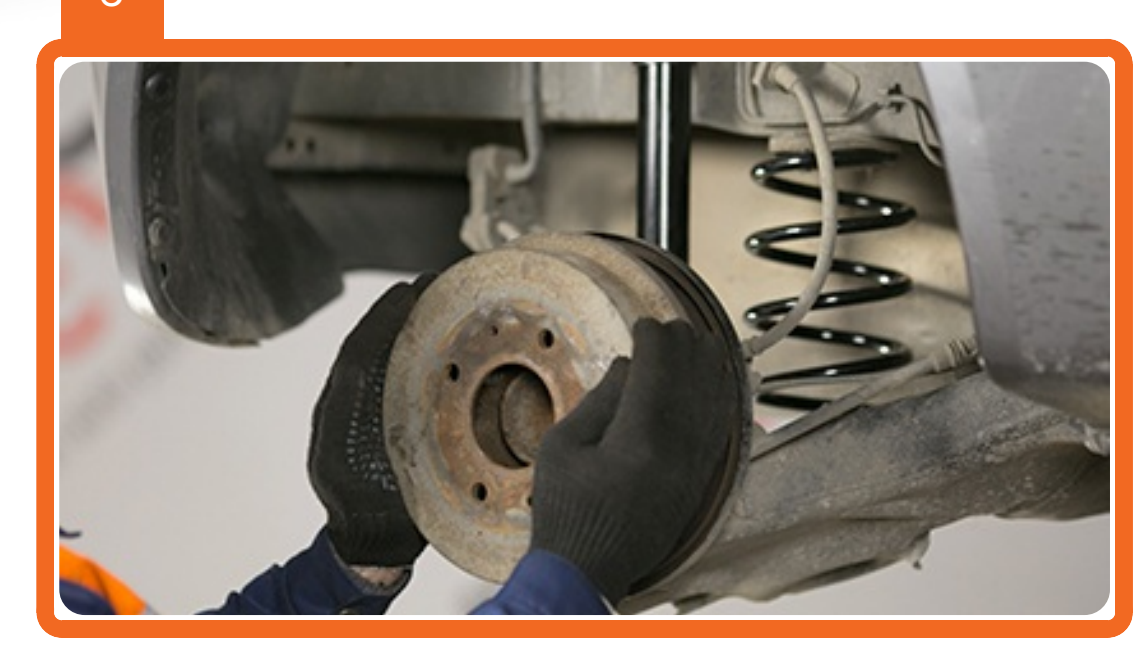


Entfernen Sie die Bremstrommel

7.1

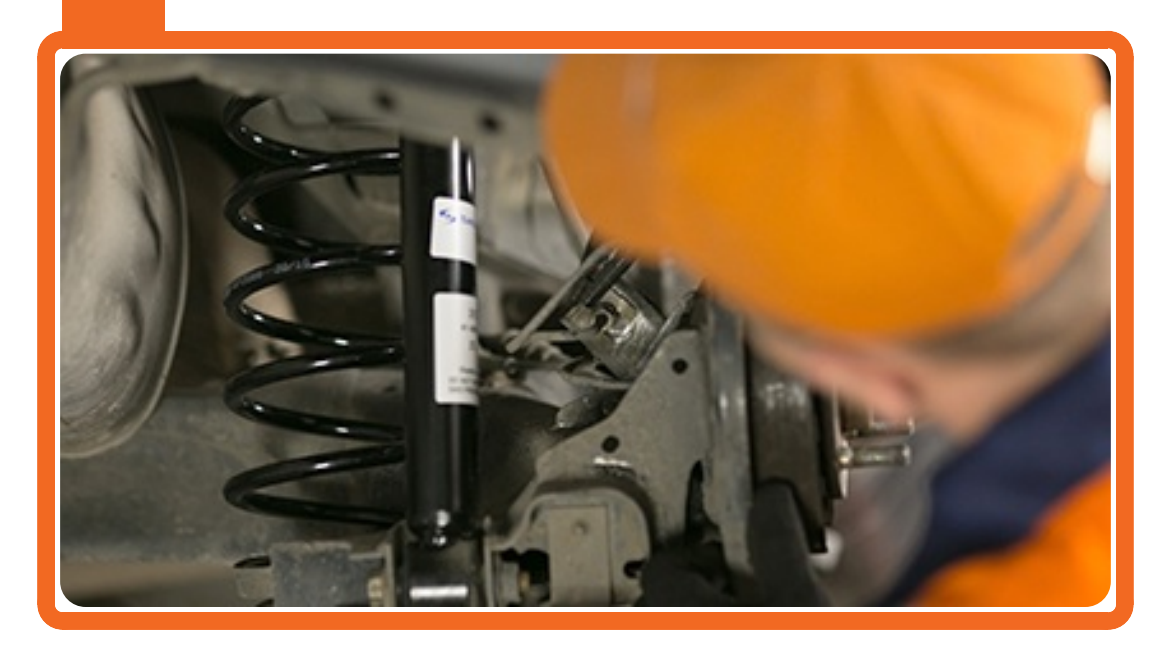


7.2

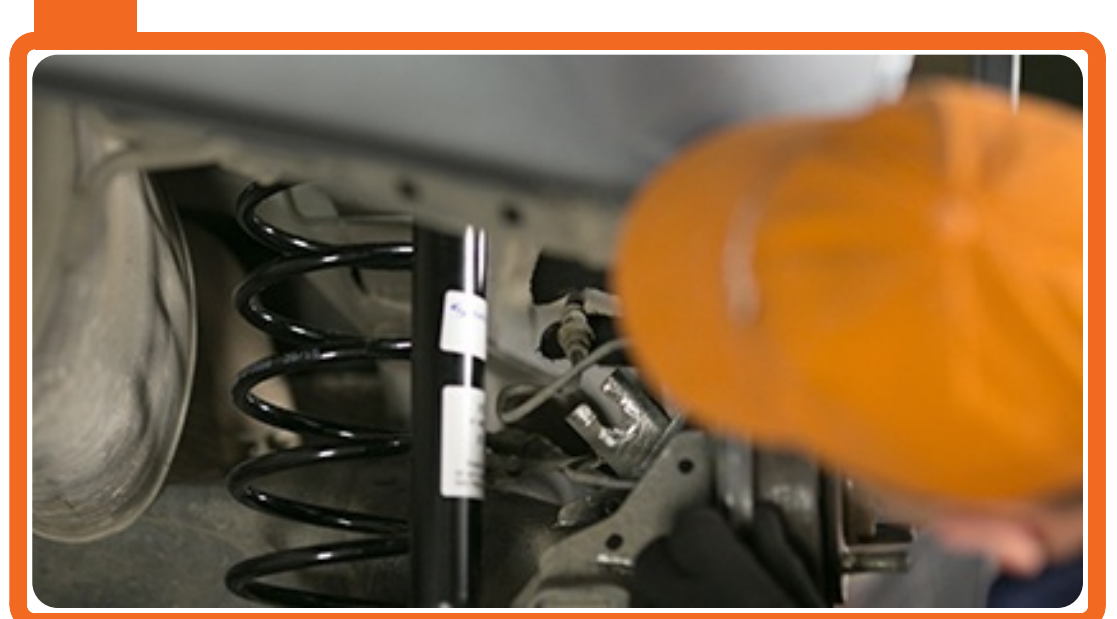

Lösen Sie die Bremsschlauchklemme.

8.1

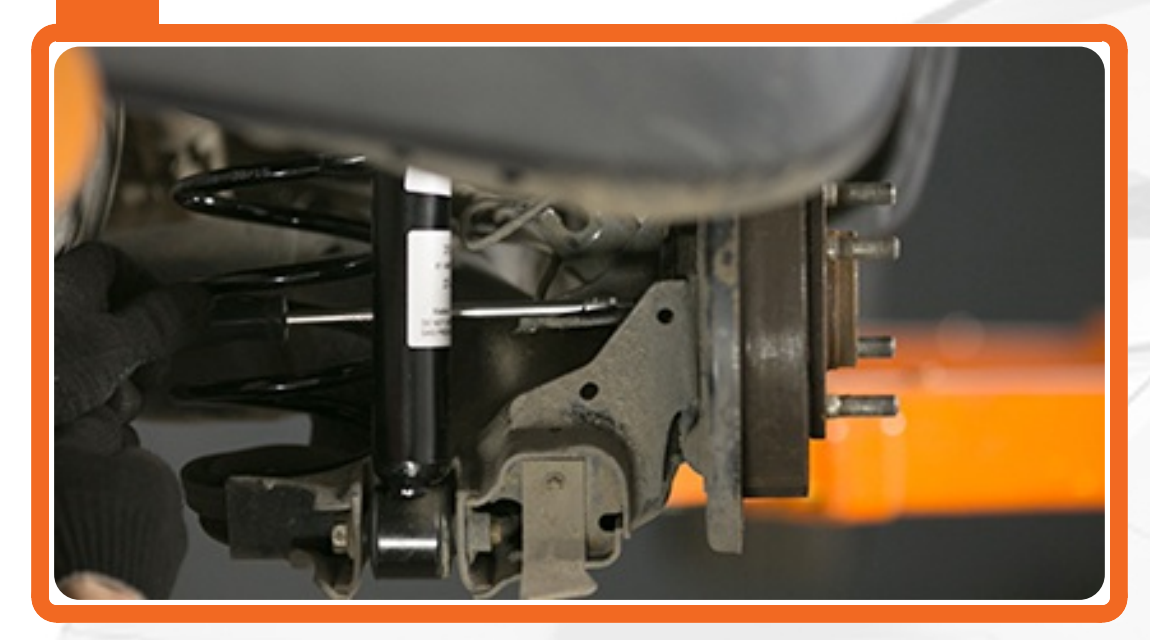

8.2




Lösen Sie die Schrauben der hinteren Radnabe.

8.3



9

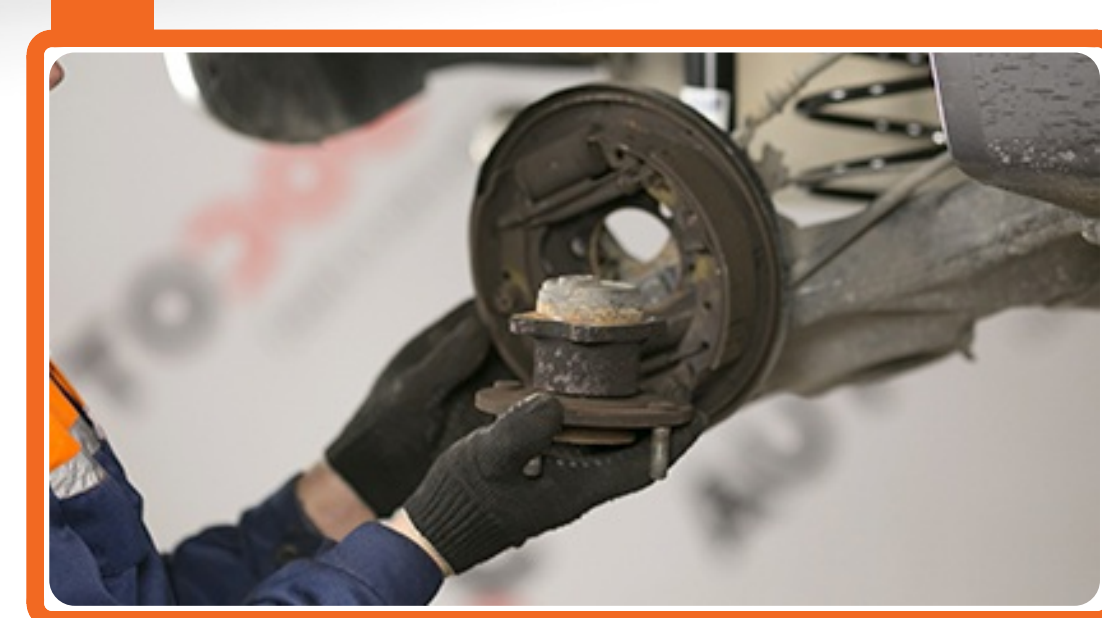

Entfernen Sie die Nabe und das Lager zusammen, da sie eine versiegelte Einheit sind.




Wie Sie eine Hinterradnabe am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen



10.1



10.2

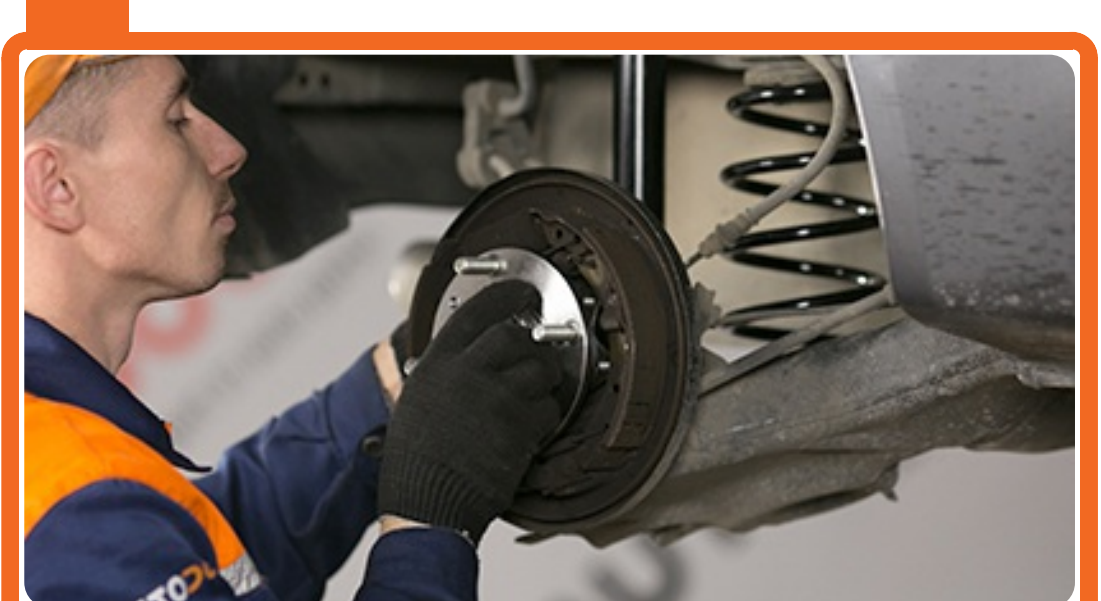

Die neue Radnabe mit einem Lager montieren.

11.1



11.2



Ziehen Sie die Nabe hindurch.

11.3



12




Bauen Sie die Bremsschlauchklemme ein.




Wie Sie eine Hinterradnabe am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

13

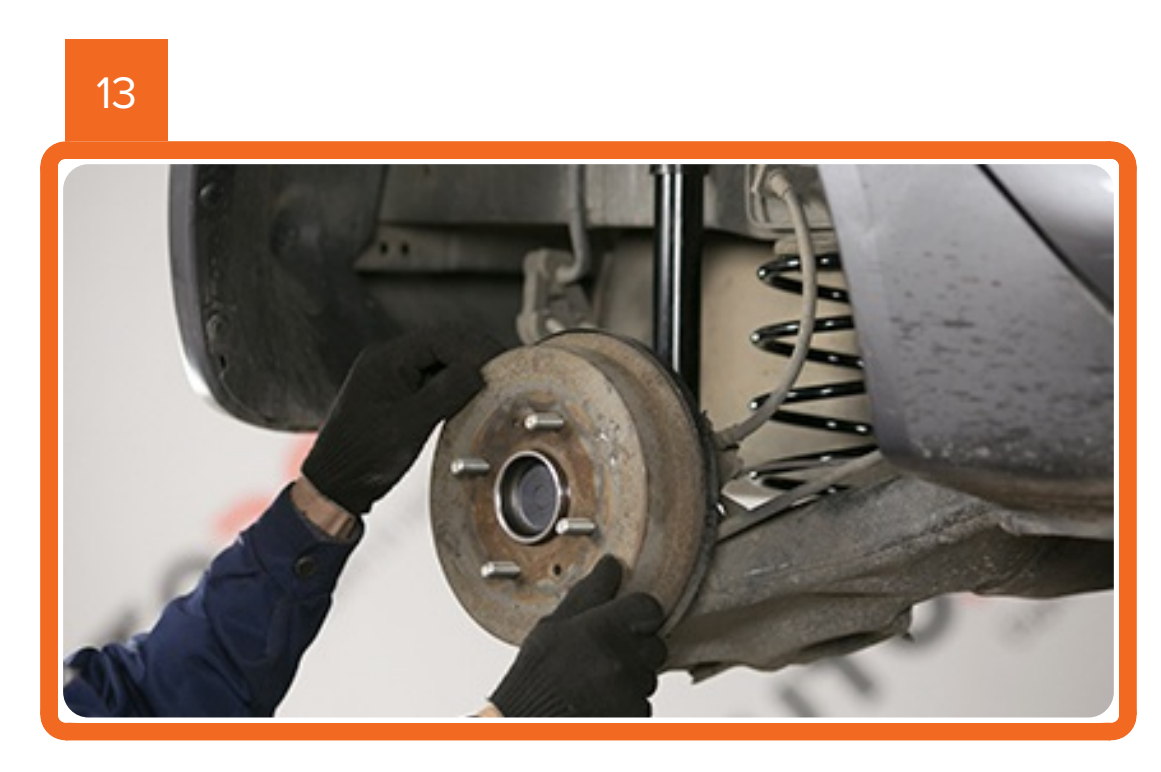


Installieren Sie eine Bremstrommel.

14

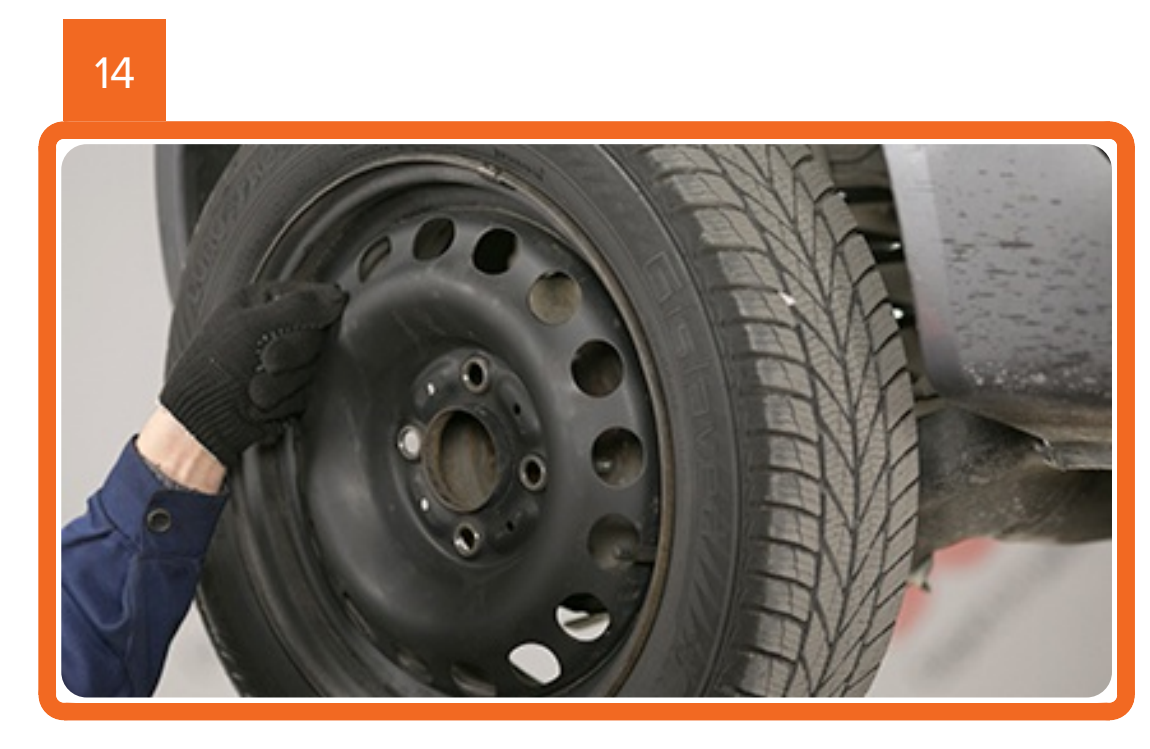

Bringen Sie das Rad an

15

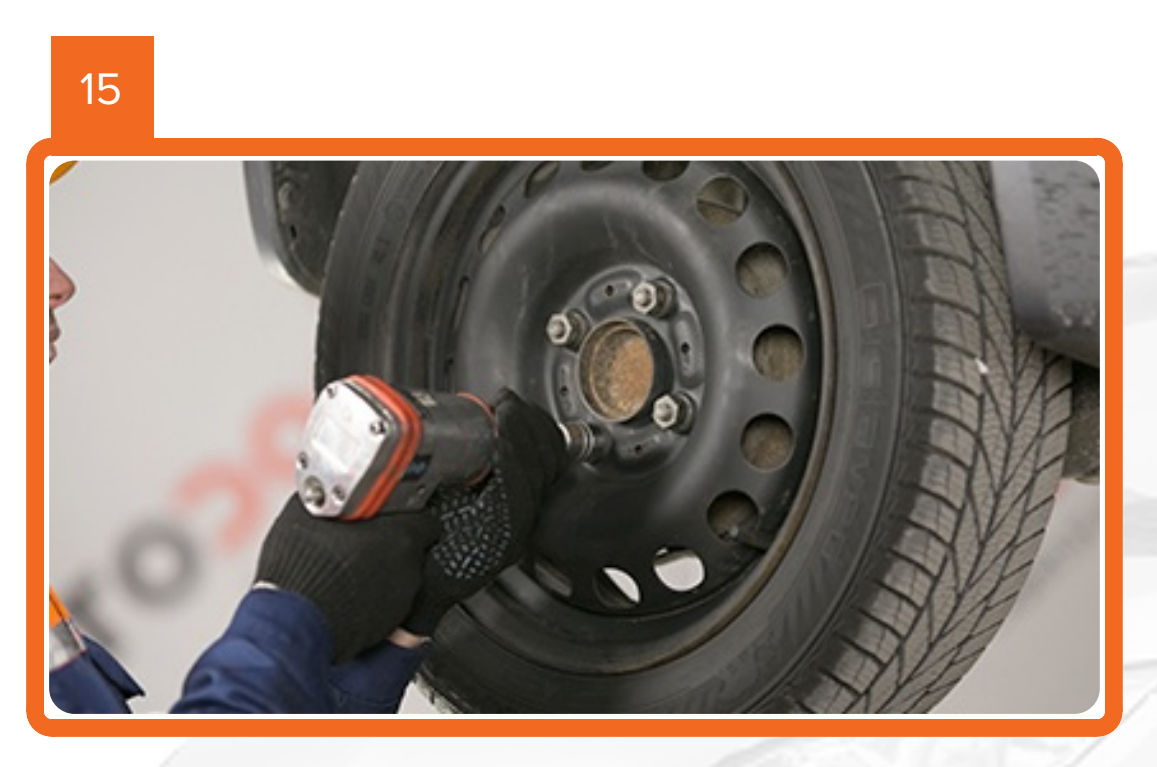

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mitsubishi Colt Z30 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren Mitsubishi Colt Z30 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.